

## Jak uszyć prostą spódnicę? (2)

### Potrzebujemy:


- Tkanina bawełniana z kantonem, szer. min. 80 cm
- Gumka szerokość: 1 cm, długość ok. 7m
- Mała agrafka
- Maszyna do szycia
- Deska do prasowania i żelazko




Przed przystąpieniem do szycia tkaninę należy zdekatezować (wyprać w ciepłej wodzie, wysuszyć i rozprasować).

### Szycie:

Rozcinamy tkaninę wzdłuż górnego zgięcia. W ten sposób otrzymujemy tył i przód spódnicy. Dwa kawałki składamy prawą stroną do prawej. Spinamy boki szpilkami.

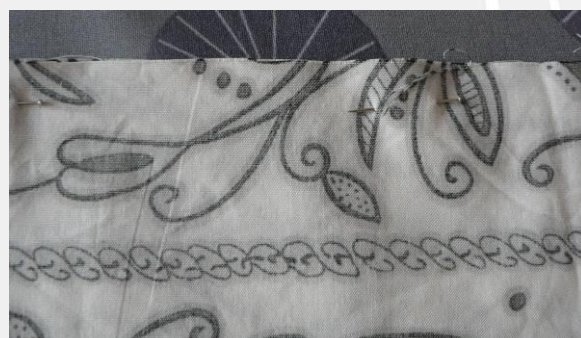

Zszywamy jeden boczny szew i wykańczamy go ścięciem zygzakowatym. Zaprasowujemy szew na jedną stronę (to będzie tył).

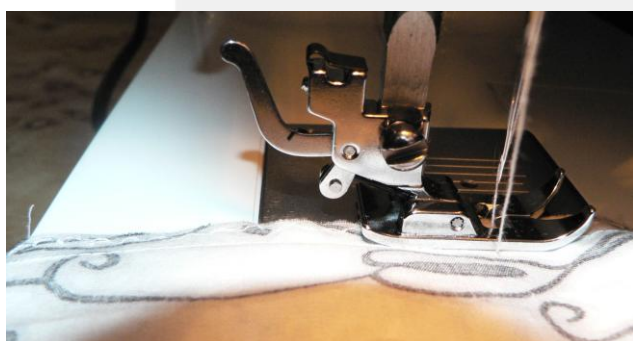

Na drugim boku odmieramy od góry 12-15 cm (w zależności jak długą chcemy mieć spódniczkę). Zszywamy bok tylko do zaznaczenia. Również zaprasowujemy szew na jedną stronę. Część nie zszytą składamy na tą samą szerokość co zszycie i zaprasowujemy.



Od górnego brzegu odmieramy ok. 12-15 cm (tyle samo ile w poprzednim kroku) i zaznaczamy tą odległość w kilku miejscach. Składamy tkaninę wzdłuż powstałej linii lewą stroną do lewej (krótsza część będzie pasem). Zaprasowujemy. Od dolnego brzegu krótszej części odmieramy 1 cm i zaznaczamy w kilku miejscach. Zawijamy materiał wzdłuż powstałej linii pod spód, tak by schować postrzępiony materiał. Zaprasowujemy powstałe zagięcie.



### Tuneliki na gumkę:



Na powstałym pasie zaznaczamy szpilkami odległości co 1,5 cm (od górnego brzegu 1,5cm, 3cm, 4,5 cm itd.). Następnie przesywamy w zaznaczonych odległościach cały pas by uzyskać tuneliki. **Uwaga:** zaczynam od bocznego szwu, który nie został zszyty do końca i szyjemy wzdłuż całego pasa aż do drugiego nie zszytego brzegu, zostawiając na końcu 1cm otwór na wciągnięcie gumki).



Dzielimy gumkę na tyle ile tunelików części o długości: obwód pasa - 10 cm (najlepiej wcześniej przymierzyć, jaka długość nam pasuje). Gumkę wciągamy do powstałych tunelików za pomocą agrałki. Po przeciągnięciu gumki łąpamy oba jej końce i przesywamy ścięciem zygzakowatym 3-4 razy w poprzek.




Tak zszytą gumkę rozkładamy na płasko i odstającą część zaginamy na bok i kilkakrotnie przyszywamy ścięciem zygzakowatym do gumki.

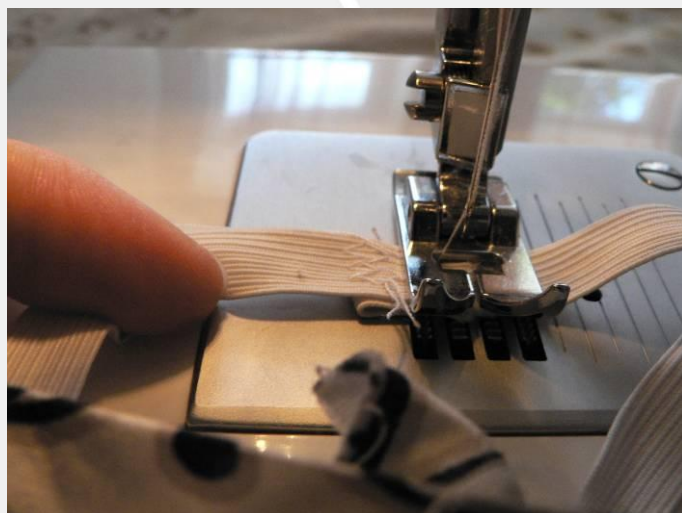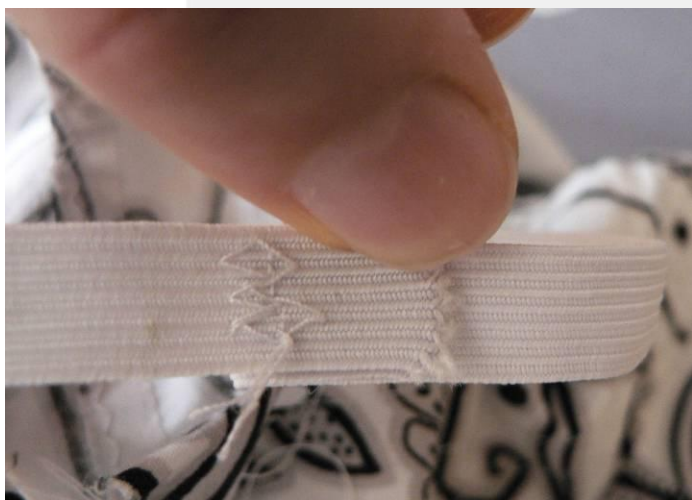

Po wciągnięciu wszystkich gumek zaszywamy otworki – podwijamy po 0,5 cm obie krawędzie i przyszywamy lub też składamy jedną krawędź pod drugą i przyszywamy.



Dół podwijamy 0,5 cm, zaprasowujemy, podwijamy do wewnątrz drugi raz (zginamy do wewnątrz wcześniejsze podwinięcie), zaprasowujemy i przyszywamy blisko wewnętrznego brzegu podwinięcia.

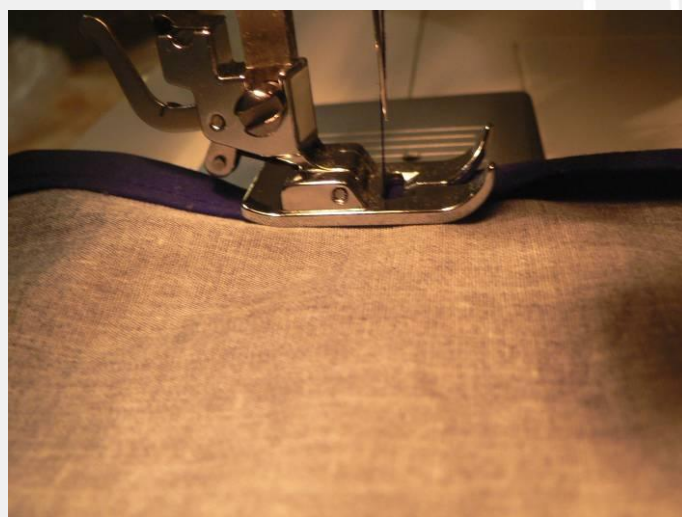

Wykonanie, opis i zdjęcia: Agnieszka Senczyzna-Gert

*Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowanie powyższej instrukcji w praktyce.  
Efekt końcowy może się różnić od tego w opisie i na zdjęciach.*